B&S Groeger

IHR KOMPETENTER ANBIETER FÜR BAUMASCHINEN UND ANBAUGERÄTE

Schlegelmulcher

FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ

- Exzellentes Schnittergebnis
- Komponenten von etablierten Markenherstellern (NSK, CMR Group, JCTT)
- inklusive Betriebsanleitung und Ersatzteilbuch

B&S HAUSMARKE

180H

B&S HAUSMARKE

Profi 180 cm

- hohe Grundausstattung: Seitenverschub, Rutschkupplung und Schutzvorrichtungen
- Schnittgüter von 4–5cm problemlos
- hohe Materialstärken
- Riemenschutzdeckel mit extra Anfahrschutz
- CE-Schutzvorrichtung
- extra stabile und gewuchtete Rotorwelle ∅170 mm
- sehr ruhiger Lauf
- vordere Gegenschneide
- hydraulischer Seitenverschub 40 cm
- Kettenvorhang (Vorteil gegenüber anfälligen Pendelklappen)
- inklusive Stützfuß

- Leistungsbedarf 35–80 PS
- Gewicht 523 kg
- Umlaufgeschwindigkeit 2150 RPM
- 800 g Hammerschlegel
- Antriebsdrehzahl 540 U/min

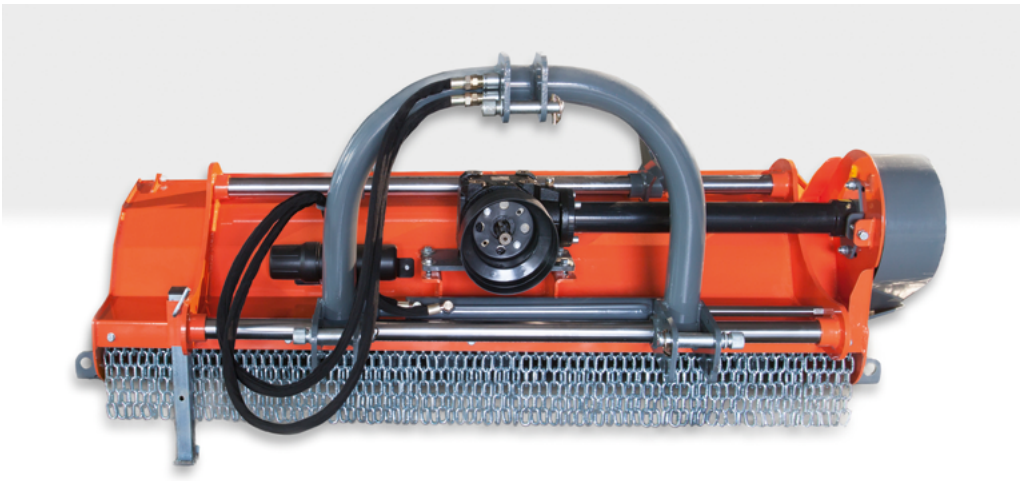

- feingewuchtete Riemenscheiben
- 4 Keilriemen für optimale Kraftübertragung
- externe Riemenspannung

- stabiler 3-Punkt Bock Kat. II
- Getriebe CMR Group (Italien) mit Freilauf
- verschleißarme Hartplastikbuchsen für den Seitenverschub
- Steckbolzen mit rutschfesten Griffen

- Klappe mechanisch zu öffnen (mit Feststellfunktion)
- massive Nachlaufwalze ∅170 mm
- Abstreifschiene aus Federstahl
- Schnitthöhe 4-fach verstellbar über Gleitkufen
- NSK Lagerung standard
- gut zugängliche Schmierpunkte

- inklusive Zapfwelle mit zusätzlicher Rutschkupplung

220H

Profi 220 cm

- Leistungsbedarf 50–80 PS
- Gewicht 563 kg
- Umlaufgeschwindigkeit 2150 RPM
- 800 g Hammerschlegel
- Antriebsdrehzahl 540 U/min

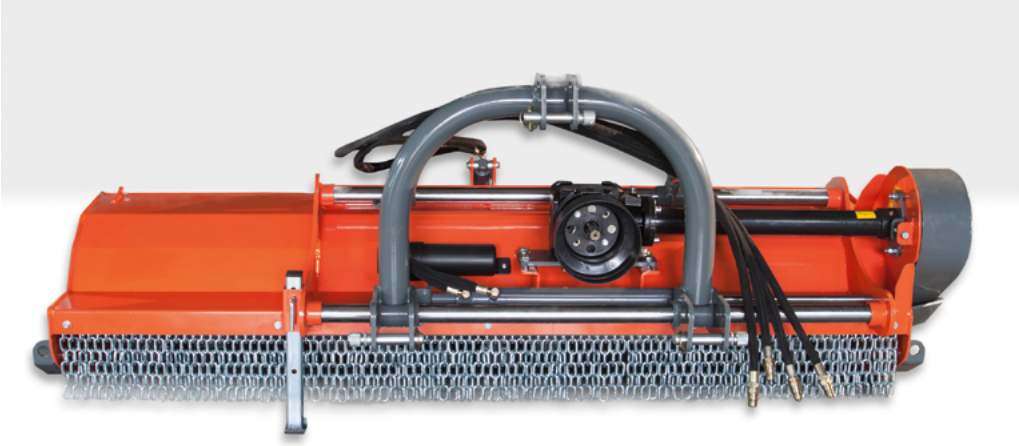

B&S HAUSMARKE

- hohe Grundausstattung: Seitenverschub, hydr. Klappenöffnung, Rutschkupplung und Schutzvorrichtungen
- Schnittgüter von 4–5cm problemlos
- hohe Materialstärken
- Riemenschutzdeckel mit extra Anfahrschutz
- extra stabile und gewuchtete Rotorwelle ∅ 170 mm
- sehr ruhiger Lauf
- Schnitthöhe 4-fach verstellbar über Gleitkufen
- hydraulisch öffnende Klappe am Heck (1 Zylinder)
- massive Nachlaufwalze ∅ 170 mm
- Abstreifschiene aus Federstahl
- CE-Schutzvorrichtung
- Getriebe CMR Group (Italien) mit Freilauf
- hydraulischer Seitenverschub 40cm
- inkl. Hydraulikschläuchen und Schnellkupplungen
- vordere Gegenschneide
- Kettenvorhang (Vorteil gegenüber anfälligen Pendelklappen)
- inklusive Stützfuß

- feingewuchtete Riemenscheiben
- 4 Keilriemen für optimale Kraftübertragung
- externe Riemenspannung

- stabiler 3-Punkt Bock Kat. II
- verschleißarme Hartplastikbuchsen für den Seitenverschub
- Steckbolzen mit rutschfesten Griffen
- NSK Lagerung standard
- gut zugängliche Schmierpunkte

- inklusive Zapfwelle mit zusätzlicher Rutschkupplung

Alle Geräte werden geprüft und erhalten einen Probelauf von 0,5 h. Auslieferung erfolgt einsatzbereit. Langfristige Ersatzteilversorgung. Unschlagbares Preis-Leistungsverhältnis!

260H

B&S HAUSMARKE

Profi 260 cm

- hohe Grundausstattung: Seitenverschub, hydr. Klappenöffnung, Rutschkupplung und Schutzvorrichtungen
- Schnittgüter bis 5 cm problemlos
- hohe Materialstärken
- extra stabile und gewuchtete Rotorwelle ∅ 200 mm
- sehr ruhiger Lauf
- vordere Gegenschneide
- CE-Schutzvorrichtung
- Getriebe JCTT mit Freilauf
- stabiler 3-Punkt Bock Kat. II
- hydraulischer Seitenverschub 40 cm
- verschleißarme Hartplastikbuchsen für den Seitenverschub
- inkl. Hydraulikschläuchen und Schnellkupplungen
- Kettenvorhang (Vorteil gegenüber anfälligen Pendelklappen)
- Steckbolzen mit rutschfesten Griffen
- inklusive Stützfuß
- inkl. Zapfwelle mit zusätzlicher Rutschkupplung

- Leistungsbedarf 80–120 PS
- Gewicht 900 kg
- Umlaufgeschwindigkeit 2250 RPM
- 1200 g Hammerschlegel
- Antriebsdrehzahl 540 U/min

Wir stehen Ihnen bei Fragen per Telefon und in unserem Geschäft gerne zur Verfügung.

Eurotrac Vertriebs GmbH
Letzin 46A · 17089 Gnevkow
Telefon: 039993 710040
Mobil: 0173 7682705
info@anbaugeraete-shop.de
www.anbaugeraete-shop.de

- robuster Rahmen als Riemenschutz mit Abdeckung
- Zylinder mit Stoßschutz
- gut zugängliche Schmierpunkte

- Abstreifschiene aus Federstahl
- hydraulisch öffnende Klappe (2 Zylinder)
- Schnitthöhe 3-fach verstellbar über Gleitkufen
- massive Nachlaufwalze ∅ 200 mm
- NSK Lagerung standard

- feingewuchtete Riemenscheiben
- 5 Keilriemen für optimale Kraftübertragung
- automatische Riemenspannung